

GUIDE D'INSTALLATION



Adaptateur téléphonique

SPA 112



Contenu



Installation



Configuration

CONTENU DU KIT



1x Adaptateur téléphonique SPA112



1x Câble RJ45



1x Prise secteur 2 broches



1x Adaptateur 5V



1x Câble RJ11




INSTALLATION


Téléphone analogique



Adaptateur téléphonique

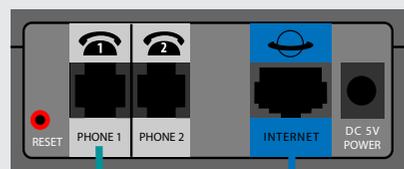

Routeur K-Net

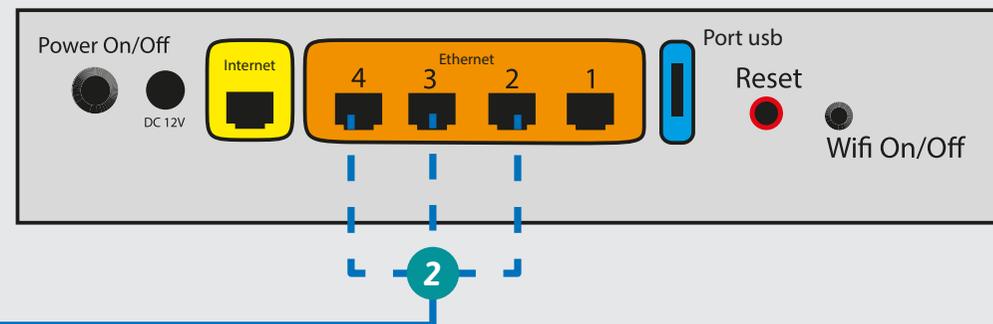

- Insérez une des extrémités du câble RJ45 dans le port bleu **1** situé à l'arrière de l'adaptateur.
- Branchez l'autre extrémité sur le port 2, 3 ou 4 du routeur K-Net (ports orange) **2**


- Connectez l'alimentation à l'adaptateur. **3**
- Reliez votre téléphone au port « phone 1 » **4** de l'adaptateur avec le câble RJ11.



CONFIGURATION



ETAT DES VOYANTS EN USAGE NORMAL :

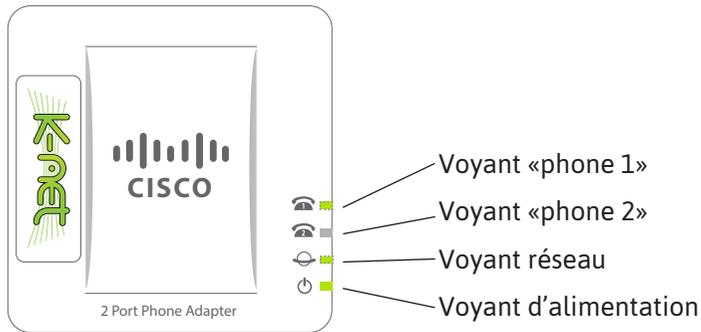

CONFIGURATION AUTOMATIQUE

- Connectez l'appareil au routeur (cf «INSTALLATION»)
- Branchez l'alimentation de l'adaptateur et patientez durant son paramétrage.
- L'appareil est prêt à être utilisé lorsque le voyant «phone 1» est allumé.

CONFIGURATION MANUELLE

Si la manipulation précédente échoue, veuillez effectuer les opérations suivantes :

1- Obtenir l'adresse ip de l'adaptateur

- Sur un ordinateur, ouvrez une nouvelle fenêtre dans le navigateur Internet et rendez-vous sur www.k-net.fr
- Connectez-vous à votre accès abonné K-Net (avec les identifiants de connexion sur votre fiche récapitulative).



- Sur l'onglet **Mon routeur**, cliquez sur **Configurer**.



- Relevez l'adresse ip de l'adaptateur :



2 - Vérifier le paramétrage de l'adaptateur

- Ouvrez une nouvelle fenêtre dans votre navigateur Internet et entrez l'adresse ip de l'adaptateur.



CONFIGURATION



- Dans l'écran de connexion qui s'affiche, entrez l'identifiant et le mot de passe (Username : admin, Password : admin), puis cliquez sur **Log In**.

Username:
Password:

 Remember Username

- Dans l'onglet **Voice** **1** cliquez sur **Provisioning** **2**.

Quick Setup Network Setup **Voice** Administration Status

Information System SIP

Provisioning 2

Regional Line 1 User 1 Line 2 User 2

1

Configuration Profile

Provision Enable: yes Resync On Reset: yes

Resync Random Delay: 2 Resync At (H:Mm): 1

Resync At Random Delay: 600 Resync Periodic: 3600

Resync Error Retry Delay: 3600 Forced Resync Delay: 14400

Resync From SIP: yes Resync After Upgrade Attempt: no

Resync Trigger 1:

Resync Trigger 2:

Resync Fails On FNF: yes

Profile Rule: 3 <http://pap.k-net.fr/autoprov/spa112.xml>

Profile Rule B: 4 http://pap.k-net.fr/autoprov/spa112_paramsip.php

Profile Rule C:

Profile Rule D:

DHCP Option To Use: 66,160,159,150 Transport Protocol: https

Log Resync Request Msg: \$PN \$MAC -- Requesting resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH

Log Resync Success Msg: \$PN \$MAC -- Successful resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH

Log Resync Failure Msg: \$PN \$MAC -- Resync failed: \$ERR

Report Rule:

Firmware Upgrade

Upgrade Enable: yes

Upgrade Error Retry Delay: 3600 Downgrade Rev Limit:

Upgrade Rule: http://pap.k-net.fr/SPA112_SPA122_1.3.2_014.bin

Log Upgrade Request Msg: \$PN \$MAC -- Requesting upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH

Log Upgrade Success Msg: \$PN \$MAC -- Successful upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH -- \$ERR

Log Upgrade Failure Msg: \$PN \$MAC -- Upgrade failed: \$ERR

5

- Vérifiez et corrigez si besoin les valeurs suivantes :

3 Profile Rule : <http://pap.k-net.fr/autoprov/spa112.xml>

4 Profile Rule B : http://pap.k-net.fr/autoprov/spa112_paramsip.php

- Validez en cliquant sur **Submit** **5**.
- Attendez 40 secondes puis cliquez sur l'onglet **Administration**, puis **Reboot**.

CISCO Phone Adapter Configuration Utility

Quick Setup Network Setup Voice **Administration** Status

Management Log Factory Defaults Firmware Upgrade Config Management **Reboot**

Reboot

- Cliquez sur le bouton **Reboot** puis **OK**.
- Patientez 1 à 2 minutes pendant le redémarrage de l'appareil. Si la ligne n'est toujours pas activée (voyant phone 1 éteint), contactez le service technique K-NET.

Note : il est fortement conseillé de laisser le Username et le Password par défaut. Ces identifiants nécessitent une authentification préalable sur votre réseau local avant d'être utilisés.

Plus de guides

Box TV K-Net, Téléphone IP Gigaset, Routeur Netgear, retrouvez tous les guides en ligne : <http://guides.k-net.fr>

Besoin d'aide ?

Le forum officiel K-Net

Venez partager votre expérience avec la communauté et obtenir de l'aide. L'équipe K-Net intervient quotidiennement sur le forum : <http://forum.k-net.fr>

La Foire Aux Questions

Vous y trouverez des réponses aux questions administratives les plus fréquentes : <http://faq.k-net.fr>

Support téléphonique

04.82.53.11.80

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00.

Le samedi, de 10h00 à 18h00.