

GUIDE D'INSTALLATION



Téléphone IP **Gigaset C610/C530**



Installation



Configuration

Bienvenue !

Merci d'avoir choisi le téléphone Gigaset C610 IP / C530 IP.

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires à l'installation et la configuration de votre téléphone.

Des guides pour l'adaptateur analogique/VoIP, le routeur Netgear WNR 3500 L et la Box TV K-Net sont à votre disposition sur **guides.k-net.fr**.



INSTALLATION

PAGE 3




CONFIGURATION

1. Synchroniser un combiné avec la base PAGE 4
2. Obtenir l'adresse IP du téléphone PAGE 4
3. Accéder à l'interface d'administration PAGE 4
4. Configurer une ligne PAGE 5
5. Configuration des appels sortants PAGE 6
6. Améliorer la qualité du signal audio PAGE 6
7. Activer l'accès à distance PAGE 7
8. Configurer le répondeur PAGE 7

INSTALLATION



Préparez le combiné et son chargeur selon les instructions du manuel GIGASET page 6

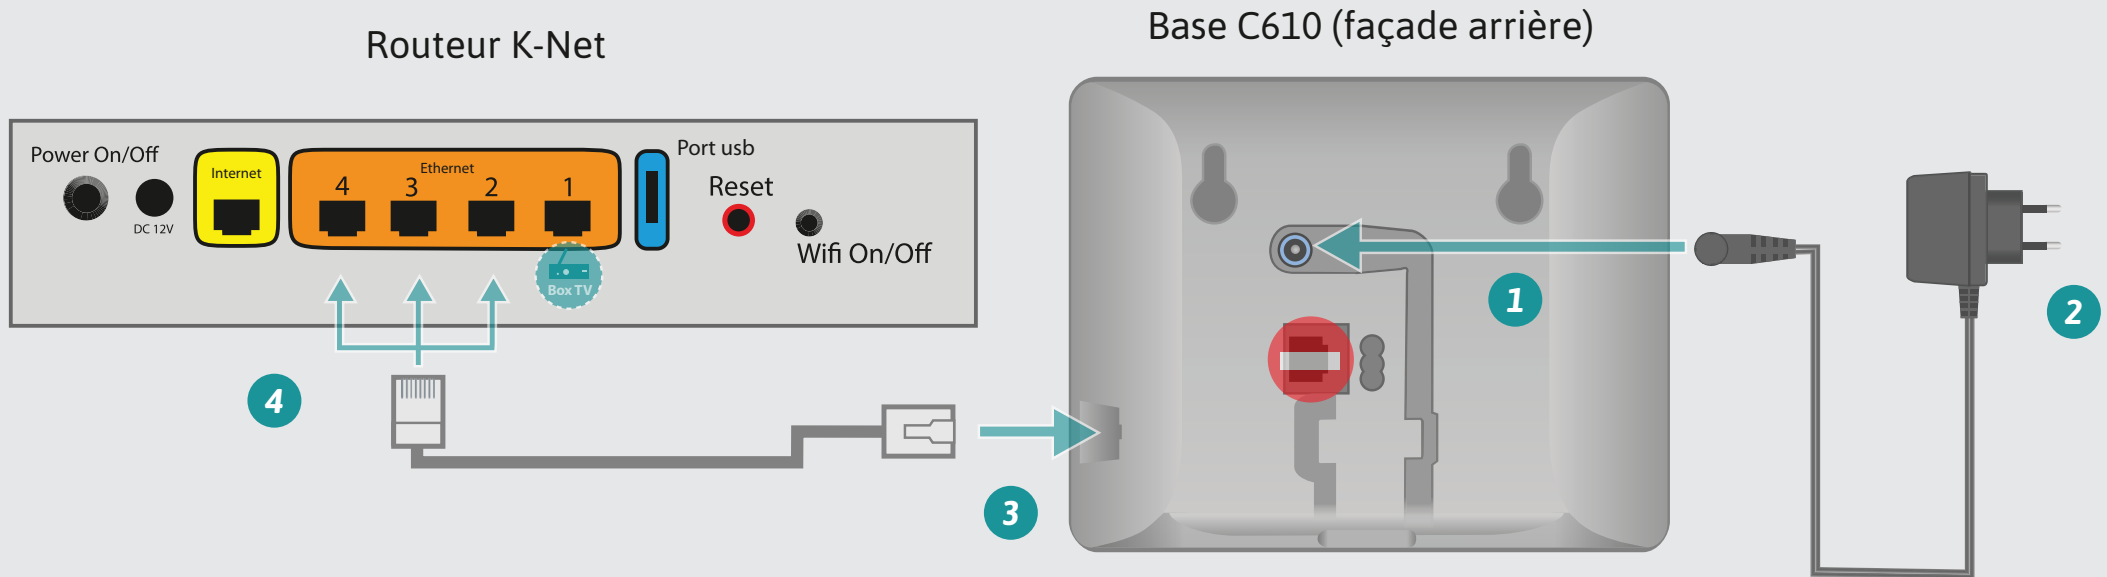

- Branchez l'alimentation de la base sur la prise bleue 1
- Branchez la prise sur le secteur 2
- Connectez une extrémité du câble RJ45 fourni par K-Net 3 sur la prise Ethernet de la base
- Connectez l'autre extrémité sur un port Ethernet disponible du routeur K-Net 4.




Important : veuillez ne pas utiliser la prise téléphonique (RJ11) au dos de la base (⊘).

Note : veuillez à utiliser exclusivement des batteries rechargeables pour l'alimentation du combiné.




CONFIGURATION



1- SYNCHRONISER UN COMBINÉ AVEC LA BASE


- Appuyez sur la touche **Menu** du combiné .
- A l'aide des touches directionnelles , sélectionnez l'icône **Réglages**  et validez.
- Sur le combiné, sélectionnez **Enregistrement** puis **Enreg. combiné**. Restez appuyé sur le voyant bleu de la base et patientez pendant la recherche de la base.
- Renseignez le code PIN (par défaut : **0000**) lorsqu'il vous sera demandé puis validez.
- Une fois l'enregistrement effectué, relâchez le voyant bleu de la base

2- OBTENIR L'ADRESSE IP DU TÉLÉPHONE

- Appuyez sur la touche **Menu** du combiné .
- A l'aide des touches directionnelles , sélectionnez l'icône **Réglages** .
- Sélectionnez le menu **Système** puis **Réseau local** à l'aide des touches directionnelles.
- L'adresse IP du téléphone est indiquée dans le champ «Adresse IP».

3- ACCÉDER À L'INTERFACE D'ADMINISTRATION

- Ouvrez une nouvelle fenêtre dans votre navigateur Internet et entrez l'adresse ip du téléphone :




- Dans l'écran d'accueil, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez **Français** **1**. Patientez pendant le chargement de la langue.



- Entrez ensuite le code pin **2** (par défaut : **0000**) et cliquez sur **OK**




- Cliquez sur **OK** à l'affichage du message de sécurité

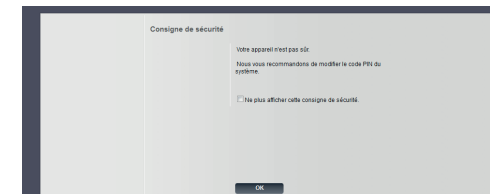




4- CONFIGURER UNE LIGNE


- Cliquez sur **Paramètres** dans l'accueil de l'interface d'administration :

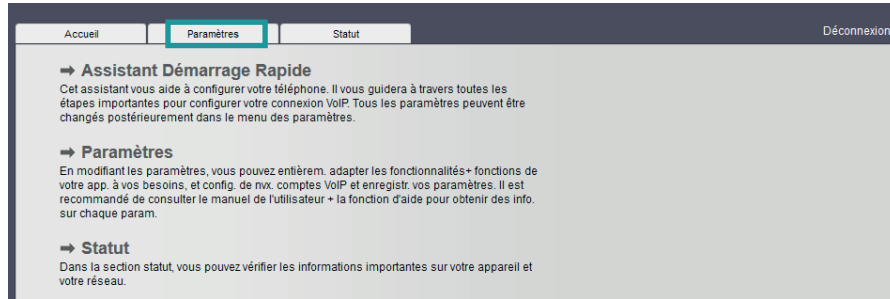


- Cliquez sur **Téléphonie** 1 dans le menu à gauche, puis **Modifier** sur la ligne «IP1» 2.

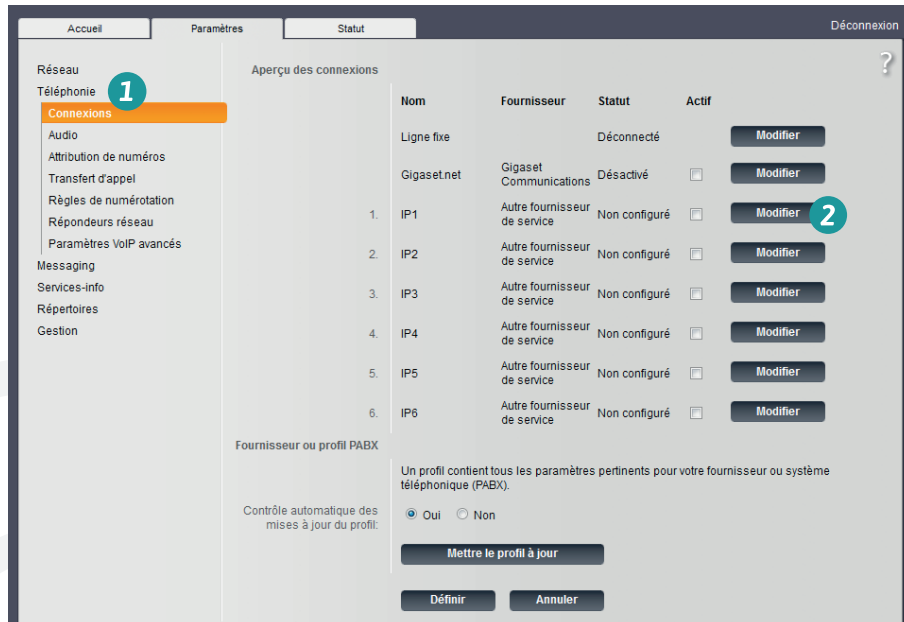

- Cliquez sur **Afficher les réglages avancés** 1.

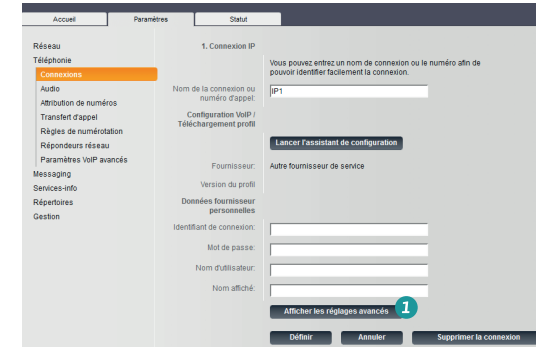

- Remplissez les champs du formulaire à l'aide de votre fiche récapitulative, espace «Téléphonie» puis cliquez sur **Définir** 4 :

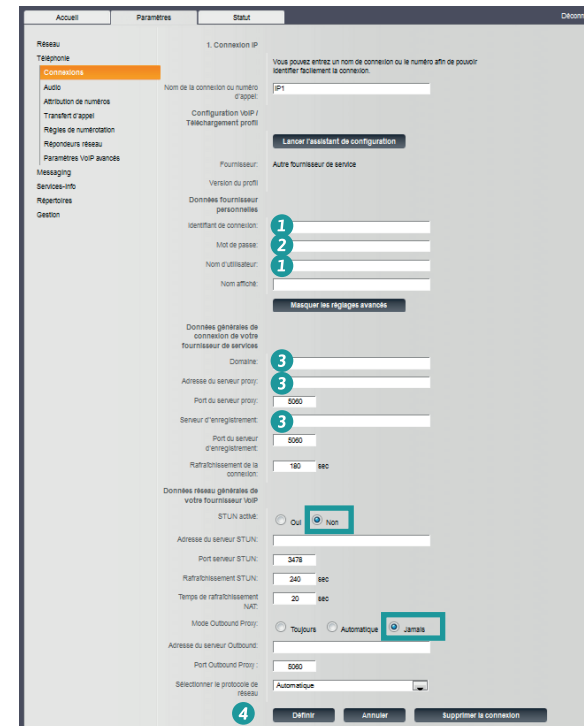

Fiche récapitulative

Téléphonie


Ligne : 09 12 44 14 82

1. Identifiant SIP : 0033
 2. Mot de passe SIP : w0
 3. Domaine SIP : sip
- Code secret du répondeur SIP : 3



5- CONFIGURATION DES APPELS SORTANTS


- Accédez à l'interface d'administration, onglet **Paramètres**, menu **Téléphonie** puis cliquez sur **Attribution de numéros** ①.

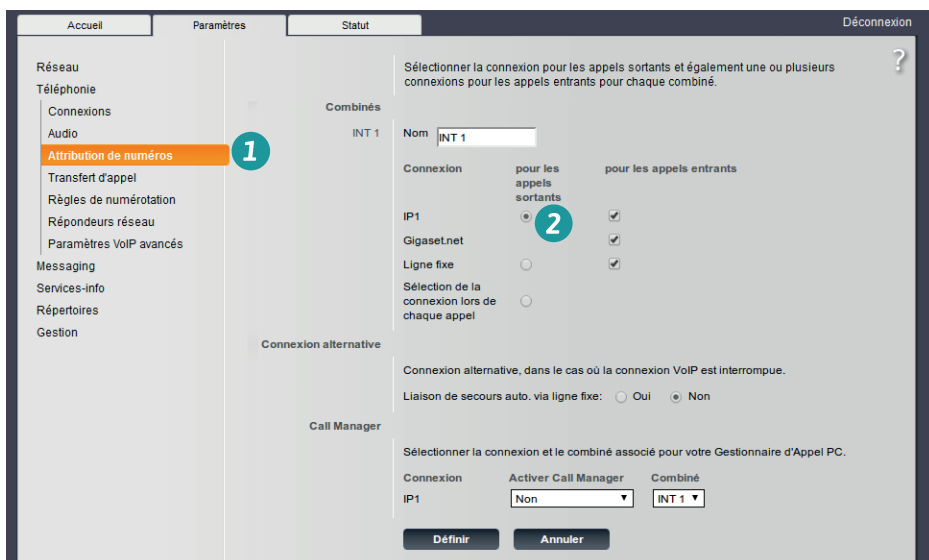

- Sélectionnez la ligne créée (ici : IP1) pour tous les combinés (INT1, INT2...) ② puis cliquez sur **Définir**. Tous les combinés utilisent désormais votre ligne K-Net.

6- AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SIGNAL AUDIO


- Accédez à l'interface d'administration, onglet **Paramètres**, menu **Téléphonie**, **Audio** ① puis **Afficher les réglages avancés** ②.

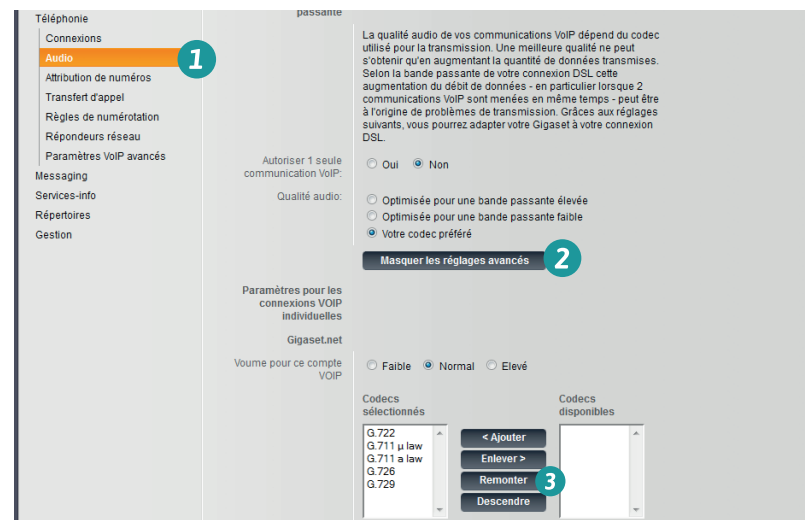

- Dans le panneau gauche, sélectionnez tous les codecs à l'exception de «G. 711 u law» et «G. 711 a law». Cliquez sur le bouton **Enlever** ③.

Remontez le codec «G. 711 a law» en première position avec le bouton **Remonter** ④.

Terminez l'opération en cliquant sur **Définir** ⑤.

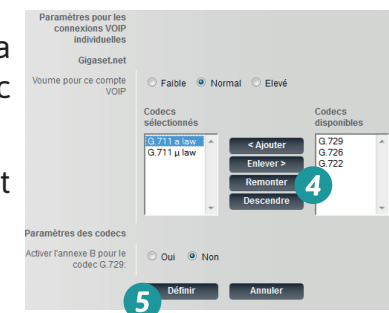



7- ACTIVER L'ACCÈS À DISTANCE

Cette opération est obligatoire pour permettre l'intervention du support technique.

- Accédez à l'interface d'administration, onglet **Paramètres**, menu **Réseau, Configuration IP** 1 puis cliquez sur **Afficher les réglages avancés** 2.

- Autorisez l'accès depuis d'autres réseaux 3 et cochez «non» pour l'activation du proxy 4.
- Terminez l'opération en cliquant sur le bouton **Définir**.

8- CONFIGURER LE RÉPONDEUR

- Accédez à l'interface d'administration, onglet **Paramètres**, menu **Téléphonie** puis cliquez sur **Répondeurs réseau** 1.

- Sur la ligne précédemment configurée (IP1), entrez **123** dans le champ «Numéro d'appel» 2. Cochez «Actif» 3.
- Terminez l'opération en cliquant sur le bouton **Définir**.

Note : le code pin par défaut et l'activation de l'accès à distance ne constituent pas une menace pour la sécurité de votre ligne téléphonique, l'accès à ces informations nécessitant une authentification sur votre réseau local.

Plus de guides

Box TV K-Net, Adaptateur de téléphone, Routeur Netgear, retrouvez tous les guides en ligne :

<http://guides.k-net.fr>

Besoin d'aide ?

Le forum officiel K-Net

Venez partager votre expérience avec la communauté et obtenir de l'aide. L'équipe K-Net intervient quotidiennement sur le forum. **<http://forum.k-net.fr>**

La Foire Aux Questions

Vous y trouverez des réponses aux questions administratives les plus fréquentes. **<http://faq.k-net.fr>**

Support téléphonique

04.82.53.11.80

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00.

Le samedi, de 10h00 à 18h00.

K-Net est une marque de K-NET SARL

K-NET SARL - RCS Bourg-en-Bresse SIREN : 437849631

Version : 10.13