




PTO 4fo

1. Description des composants / Description parts

- 1 socle / base plate (A)
- 1 cassette / tray (B)
- 1 capot / cover (C)
- 1 masque étiquette / mask label (D option)
- 1 protection étiquette / label protection (E)
- 1 cache connecteur / connector cover (F)
- Corps de traversée / Adapter (G option)
- 1 collier de serrage / plastic tie (H)
- 2 vis et chevilles / screws and dowels (I)

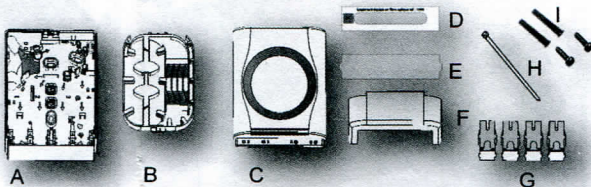

2. Ouverture ou fermeture / Opening or Closing


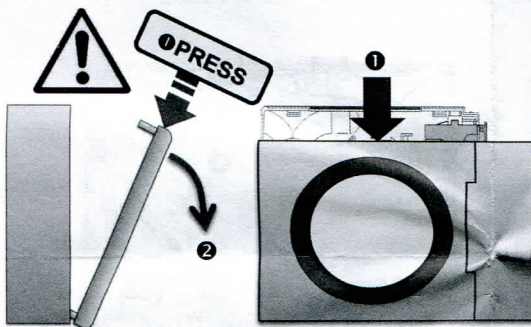


Encliquer le capot pour le fermer.

Close the cover


Pour ouvrir le capot
Presser fortement uniquement sur l'arête du capot en ❶
et pivoter le capot ❷
To open the cover
Press down firmly on the edge of the cover ❶
and rotate the cover ❷

3. Cheminement du câble abonné / Routing subscriber cable

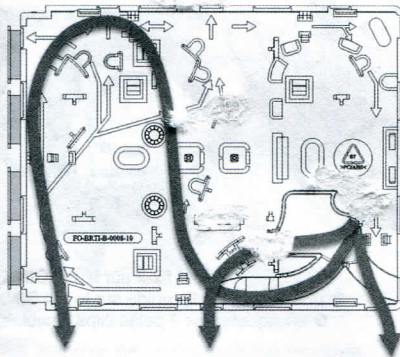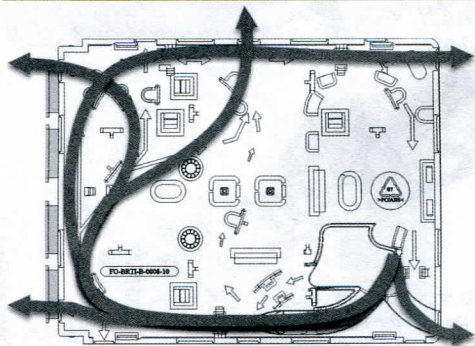


4. Fixation de la prise optique / Fixing the Optical wall outlet

**SUR UN MUR
ON A WALL**

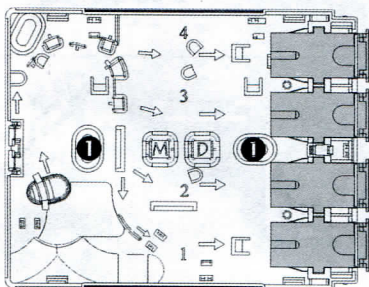


**AU DESSUS D'UN BLOC ENCASTREMENT
OVER BACK BOX**

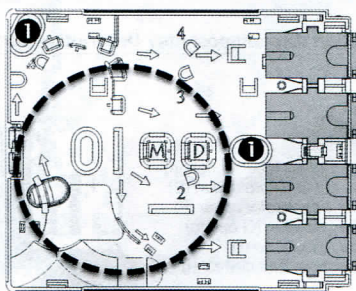


Perçer 2 trous de Ø 5mm ❶ / Drill 2 holes of Ø 5mm ❶
Fixer le socle avec 2 vis ❶ / Fix the base plate with 2 screws ❶



SUR RAIL DIN / ON RAIL DIN

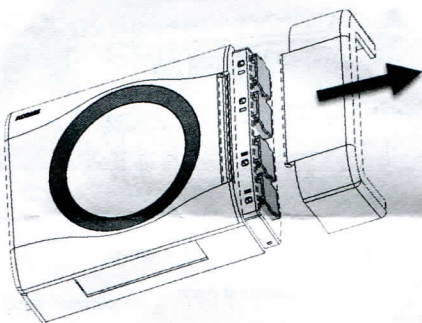

Enlever le cache / Remove the cover

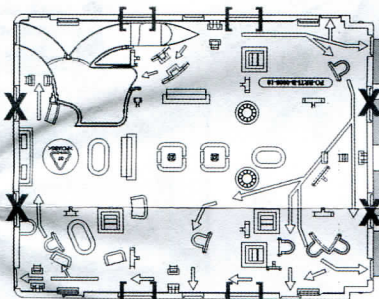


Casser les parties sécables ([-]) pour position verticale
ou X pour position horizontale)
Break the breakable parts ([-] for vertical position or X
horizontal position)

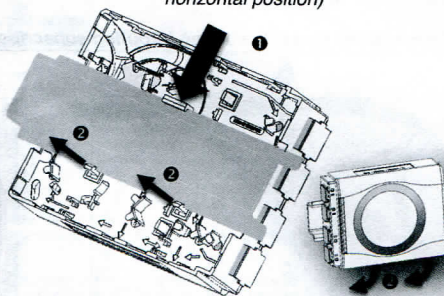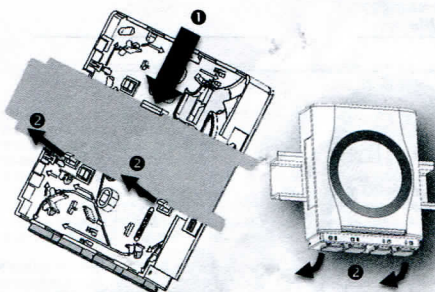


Pour fixer sur le rail DIN / To fix on the DIN rail
❶ positionner le clip rigide sur le rail DIN. / ❶ position the rigid clip on DIN rail
❷ encliqueter les 2 petits clips flexibles. / ❷ snap the 2 small flexible clips

5. Raccordement des pigtails / Connecting pigtails

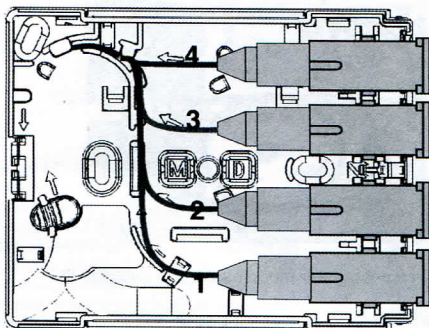

Brancher les pigtails


Connect pigtails

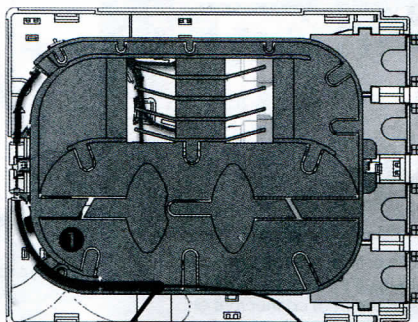

Oter la gaine sur 80 cm à partir de ce point.
Remove the buffer on 80 cm from this point.

Diriger les modules dans la cassette
Route the modules in tray


80cm

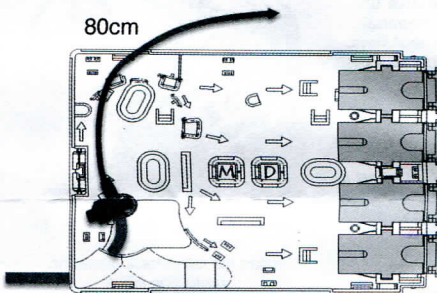

Oter la gaine du câble sur 80 cm
Attacher le câble à l'aide d'un collier

*Remove the cable sheath on 80 cm
Attach the cable with a plastic tie*


Supprimer le module à partir de ce point.
Remove the buffer from this point.

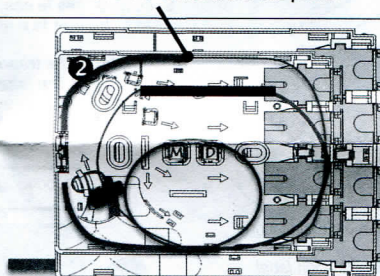


Diriger le module dans la cassette ②.

Souder et insérer les épissures. Loyer les fibres.
Splice and insert the splices. Coil the fibers.


6. Branchement d'un cable préconnectorisé / Connecting a cable pre-terminated

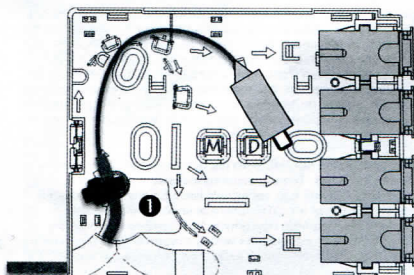


Passer les connecteurs par le trou ①
Insert the connectors through the hole ①

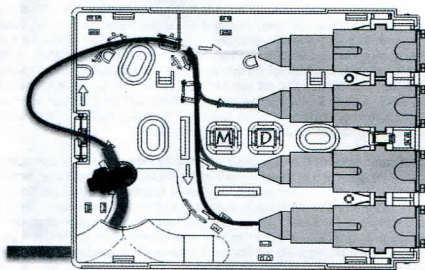

Brancher les connecteurs aux raccords.
Plug the connectors into the adapters

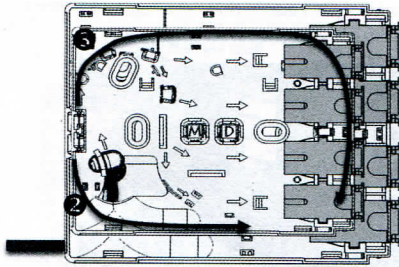


Modules provenant des connecteurs ②
Modules provenant du câble ①
Fibre from connectors ②
Fibre from the cable ①

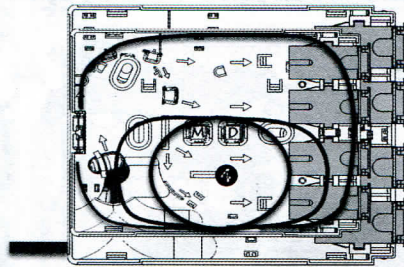

Résorber la sur-longueur modules dans la cassette ③
Coil the fibre in the tray ③

7. Identification / Identification

Etape n°1 / Step n°1




Coller l'étiquette d'identification /
stick the identification label

Etape n°2 / Step n°2


!!! Respecter la forme trapézoïdale !!!
!!! Attention ! La protection étiquette s'insère FACILEMENT dans un seul sens.
Si ce n'est pas le cas, retourner la. Et insérer la à nouveau.

! Observe the trapezoidal shape!
! Watch out! The label protection fits EASILY in one direction.
If this is not the case, return it. And insert it again.




! Retourner la protection !
! Return the protection !

Etape n°3 / Step n°3 (option)



Glisser le masque étiquette sous la protection étiquette
Insert the label mask under the protection label.



Les Produits sont fabriqués conformément aux normes en vigueur s'il en existe et avec les tolérances d'usage, en qualité courante. ACOMÉ ne garantit l'aptitude du Produit qu'à l'usage pour lequel il a été conçu et non à un usage distinct ou spécial, auquel pourrait le destiner l'Acheteur. Ces exclusions visent notamment les cas d'incorporation des produits par l'Acheteur dans des ensembles ou systèmes livrés à un tiers. De plus, la responsabilité d'ACOMÉ ne pourra être engagée pour toutes défectuosités dues à l'usage normal du Produit, à une mauvaise installation ou implantation, à une mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, D.T.U., avis techniques et prescriptions applicables ou aux instructions du Vendeur, à une utilisation incorrecte, à un défaut d'entretien ou de stockage, à une détérioration, à un accident provenant de négligences, de défauts de maintenance ou de surveillance, au mauvais fonctionnement des matériels connexes, à un cas de force majeure ou d'événement fortuit, à une intervention unilatérale sur les Produits sans accord préalable et écrit du Vendeur ou encore à une erreur résultant de données inexactes fournies par l'Acheteur. Quel qu'en soit la cause, ACOMÉ ne pourra en aucun cas être considéré comme responsable des éventuels pertes ou dommages indirects et/ou immatériels qu'aurait à subir l'acheteur.

Products are manufactured according to standards where they exist and tolerances customary in standard quality. ACOMÉ does not guarantee the ability of the product to the purpose for which it was designed and not a separate or special use, which could be intended Buyer. These exclusions includes instances of incorporation products by Buyer in sets or systems delivered to a third party. In addition, the responsibility of ACOMÉ can not be held liable for any defects due to normal wear and tear of the Product, improper installation or siting, implementation does not conform to the rules of art, DTU, technical advice and applicable instructions or requirements of the Seller, to improper use, lack of maintenance or storage, damage, injury resulting from negligence, fault handling or monitoring, malfunction related materiel to a case of force majeure or fortuitous event, a unilateral intervention on the Products without prior written consent of Seller or an error resulting from inaccurate data provided by the Buyer. Whatever the cause, ACOMÉ can in no way be considered liable for any indirect or consequential loss and / or consequential damages that would be caused by the buyer.