iBER-1635-RES OUTDOOR G2 2X34U

ARMOIRE DE RUE SIMPLE PAROI

UTILISATION

L'iBER-1635-RES OUTDOOR G2 est une armoire de rue sécurisée, étanche qui permet le brassage de fibres optiques. Elle constitue un Point de Mutualisation Opérateurs (PM) conforme aux réglementations en vigueur.

iBER-1635 OUTDOOR G2 2X34U

iBER-1635 OUTDOOR G2 2x34U

DESCRIPTION

L'armoire de rue iBER-1635-RES OUTDOOR G2 est composée d'une structure en acier protégée par un habillage en aluminium.

La structure est constituée de :

- 1 châssis 19" à droite pour les tiroirs pivotants équipés d'un axe à gauche et 1 châssis 19" à gauche pour les tiroirs pivotants équipés d'un axe à droite. Ils permettent respectivement la fixation des modules dédiés aux câbles de distribution et la fixation des modules opérateurs ;
- 1 zone centrale qui permet la résorption des surlongueurs de cordons optiques de brassage.

L'utilisation d'une seule longueur de cordon de brassage simplifie l'exploitation. L'armoire iBER-1635-RES OUTDOOR G2 est adaptée aux tiroirs pivotants de type iTOD, iTOM, iTERA et iRCP.
La fixation des câbles s'effectue sur des platines d'arrimage en fond d'armoire, au moyen de boîtiers d'éclatement BEC.

Convient aux réseaux PON et point-à-point.
Démontabilité totale de l'armoire sans rupture de service.

RAL 1015 | RAL 6009 | RAL 7004 | RAL 7011 | RAL 7016 | RAL 7023 | RAL 7035 | RAL 7044 | RAL 8017 | RAL 9001

FR-930464-02

iBER-1635-RES OUTDOOR G2 2X34U

ARMOIRE DE RUE SIMPLE PAROI

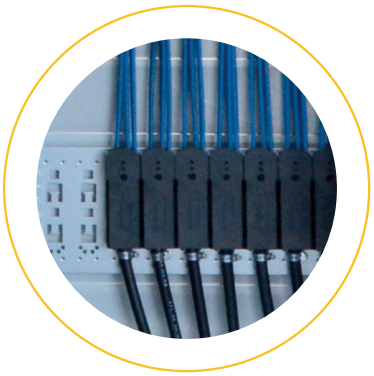

Arrimages de câbles

Dispositif d'étanchéité d'entrée de câble

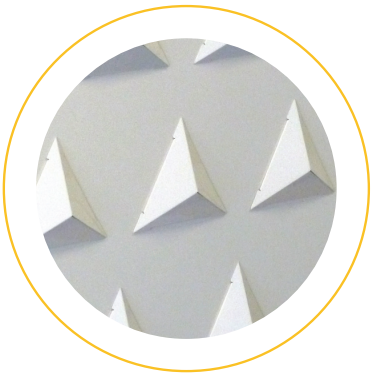

Option anti-affichage

Éclaté de l'habillage de l'armoire

Structure démontable

Embase préfabriquée en béton CCV (en option)

DÉSIGNATION		UNITÉ	
Hauteur d'exploitation zone 19"		U	2 x 34
Capacité	cordons		720 (avec cordons Ø 1,6 mm)
Entrée de câble			12 : 8 à droite - 4 à gauche (extensible à 24 : 12 à droite - 12 à gauche)
Longueur de cordon	unique	m	3,50
Fermeture			3 points - Demi-cylindre européen
Dimensions (HxPxL) hors-tout[1]		mm	1886 x 350 x 1600[2]
Profondeur utile[3]		mm	241 (tiroir) + 45 (arrimage câble)
Poids[4]		kg	150,0
Température d'utilisation		°C	-25 / +70
Matériau			Structure acier Magnélis® avec habillage extérieur Aluminium démontable
Protection		IP	55
Couleur[5]		RAL	Anti-graffiti en standard. Liste des 10 RAL disponibles dans la liste ci-contre
Option			Anti-affichage, socle CCV
Conditionnement			
Type			Palette
Dimensions (HxPxL) avec emballage		mm	1987 x 505 x 1700
Poids avec emballage		kg	175,0

[1] Dimensions hors tout (HxPxL) : 1886 x 368 x 1630 avec prise en compte des débords de toit. [2] Socle 200 mm compris.
[3] Derrière les montants. [4] À vide. [5] Autres couleurs sur étude.